


LLAVES ROTATIVAS (20 a 100 A)	WESTINGHOUSE							
	32 AMPERES		50 AMPERES - B2		80 AMPERES - B2		100 AMPERES - B2	
INTERRUPTORES	Código	Coef. 1 x u.	Código	Coef. 1 x u.	Código	Coef. 1 x u.	Código	Coef. 1 x u.
1 POLO POSICIONES (0-1)	WH 3010	20,00	WH 5010	24,00	WH 8010	35,00	WH 10010	160,00
2 POLOS POSICIONES (0-1)	WH 3020	21,00	WH 5020	26,00	WH 8020	37,00	WH 10020	165,00
3 POLOS POSICIONES (0-1)	WH 3030	24,00	WH 5030	30,00	WH 8030	50,00	WH 10030	165,00
4 POLOS POSICIONES (0-1)	WH 3040	26,00	WH 5040	32,00	WH 8040	56,00	WH 10040	170,00
CONMUTADORES	Código	Coef. 1 x u.	Código	Coef. 1 x u.	Código	Coef. 1 x u.	Código	Coef. 1 x u.
1 POLO 2 VIAS POSICIONES (1-0-2)	WH 3210	21,00	WH 5210	30,00	WH 8210	55,00	WH 100210	156,00
2 POLOS 2 VIAS POSICIONES (1-0-2)	WH 3220	30,00	WH 5220	33,00	WH 8220	63,00	WH 100220	176,00
3 POLOS 2 VIAS POSICIONES (1-0-2)	WH 3230	38,00	WH 5230	43,00	WH 8230	91,00	WH 100230	206,00
4 POLOS 2 VIAS POSICIONES (1-0-2)	WH 3240	46,00	WH 5240	54,00	WH 8240	115,00	WH 100240	231,00
CONMUTADORA MANIOBRA MOTOR	Código	Coef. 1 x u.	Código	Coef. 1 x u.	Código	Coef. 1 x u.	Código	Coef. 1 x u.
Inversora de marcha monofásica Pos. (1-0-2)	WH 3500	40,00	WH 5500	54,00	WH 8500	85,00	WH 100500	220,00
Inversora de marcha trifásica Pos. (1-0-2)	WH 3510	38,00	WH 5510	48,00	WH 8510	83,00	WH 100510	210,00
Arrancadora Estrella Triángulo (0-Y-Δ)	WH 3550	48,00	WH 3550	68,00	WH 8550	122,00	WH 100550	235,00
CONMUTADORES SIN POSICION "0"	Código	Coef. 1 x u.	Código	Coef. 1 x u.	Código	Coef. 1 x u.	Código	Coef. 1 x u.
1 POLO 2 VIAS POSICIONES (1-2)	WH 32F0120	22,00	WH 5G0120	32,00	WH 8H0120	56,00	WH 100I0120	160,00
1 POLO 4 VIAS POSICIONES (1-2-3-4)	WH 32F0140	32,00	WH 5G0140	38,00	WH 8H0140	66,00	WH 100I0140	185,00
2 POLOS 2 VIAS POSICIONES (1-2)	WH 32F0220	32,00	WH 5G0220	37,00	WH 8H0220	65,00	WH 100I0220	180,00
2 POLOS 4 VIAS POSICIONES (1-2-3-4)	WH 32F0240	53,00	WH 5G0240	62,00	WH 8H0240	120,00	WH 100I0240	245,00
3 POLOS 2 VIAS POSICIONES (1-2)	WH 32F0320	48,00	WH 5G0320	52,00	WH 8H0320	96,00	WH 100I0320	215,00
3 POLOS 4 VIAS POSICIONES (1-2-3-4)	WH 32F0340	72,00	WH 5G0340	82,00	WH 8H0340	168,00	WH 100I0340	360,00
4 POLOS 2 VIAS POSICIONES (1-2)	WH 32F0420	52,00	WH 5G0420	56,00	WH 8H0420	120,00	WH 100I0420	239,00
INT. CONMUTADOR CON POSICION "0" INIC.	Código	Coef. 1 x u.	Código	Coef. 1 x u.	Código	Coef. 1 x u.	Código	Coef. 1 x u.
1 POLO 3 VIAS POSICIONES (0-1-2-3)	WH 32B0130	34,00	WH 5G0130	38,00	WH 8H0130	70,00	WH 100I0130	180,00
2 POLOS 3 VIAS POSICIONES (0-1-2-3)	WH 32B0230	39,00	WH 5G0230	49,00	WH 8H0230	98,00	WH 100I0230	219,00
3 POLOS 3 VIAS POSICIONES (0-1-2-3)	WH 32B0330	61,00	WH 5G0330	70,00	WH 8H0330	132,00	WH 100I0330	348,00
INTERRUPTOR CON RETORNO AUTOMATICO	Código	Coef. 1 x u.	Código	Coef. 1 x u.	Código	Coef. 1 x u.	Código	Coef. 1 x u.
3 POLOS POSICIONES (0-1)	WH 3030RA	36,00	WH 5030RA	42,00	WH 8030RA	62,00	WH 10030RA	180,00
CONMUTADOR CON RETORNO AUTOMATICO	Código	Coef. 1 x u.	Código	Coef. 1 x u.	Código	Coef. 1 x u.	Código	Coef. 1 x u.
3 POLOS 2 VIAS POSICIONES (1-0-2)	WH 3230RA	46,00	WH 5230RA	62,00	WH 8230RA	120,00	WH 100230RA	235,00
SELECTOR DE FASE	Código	Coef. 1 x u.	Código	Coef. 1 x u.	Código	Coef. 1 x u.	Código	Coef. 1 x u.
(R-O-S-O-T)	WH 3600	32,00	WH 5600	38,00	WH 8600	68,00	WH 10600	192,00

CAPACIDAD DE SOBRECARGA, TIEMPO/CORRIENTE (en Amperes)

TIPO	Ith2	3 seg.	10 seg.	30 seg.	60 seg.	Secc. Conductor
32 A	32 A	350 A	230 A	110 A	80 A	6 mm ²
50 A	50 A	500 A	360 A	220 A	120 A	16 mm ²
80 A	80 A	800 A	520 A	280 A	230 A	16 mm ²
100 A	100 A	1200 A	650 A	520 A	380 A	25 mm ²

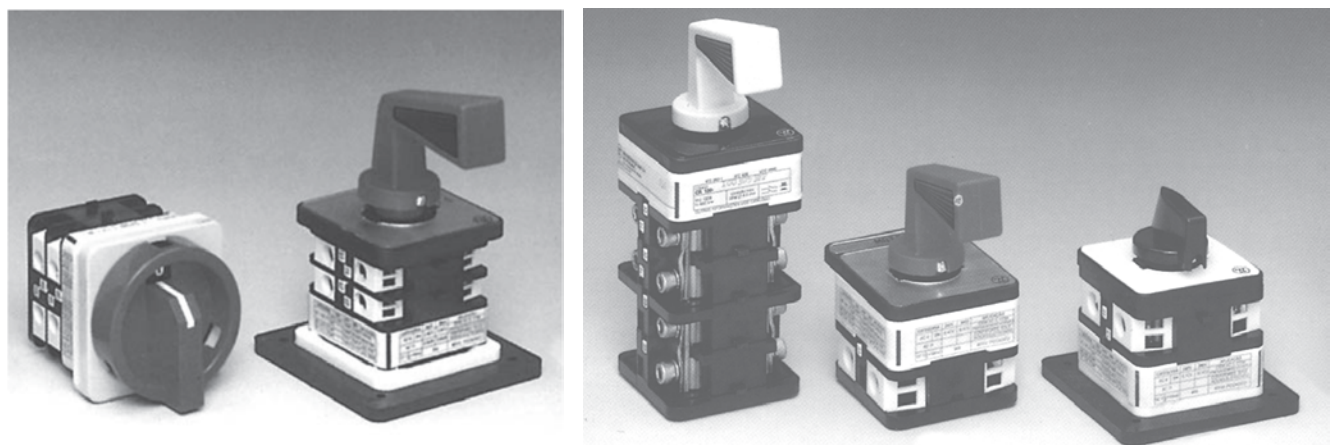


Características técnicas

Angulos posibles: 30, 45, 60, 90.
 Construidas según Norma IEC 337 - 292 -408.
 VDE 0660 - 0113 - 0110
 Ensayo de tensión aplicado: 2.5 Kv - 60 seg.
 Vida útil: 3 x 10⁶.
 Temperatura ambiente: -20 + 50° C.

Dimensiones

Frente cuadrado 65 x 65. Distancia al centro 25 mm.
 A: 48 mm.; B: 48 mm.; C: 4,5 mm.; D: 12 mm.

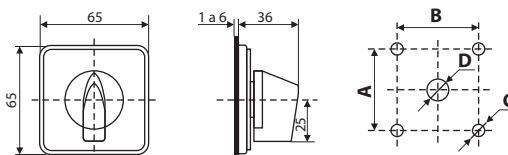

Accesorios

Protección contra polvo

