

Los gabinetes NOLLDUCTO están formados por un gabinete de 600/750 mm. de ancho (gabinete termomagnéticas), acoplado a otro gabinete de 200 / 300 mm. de ancho (gabinete conexiones). El gabinete de termomagnéticas consta de un kit de montaje con carátulas fijas o abisagrada a pedido. La distancia entre líneas de termomagnéticas es de 150mm estándar (200 mm. a pedido).

Aplicación: Permite manejar en el ducto las conexiones de alimentación y salida para el caso de los gabinetes con mucha densidad de cable evita que se recarguen los cablecanales.


El ducto: Se utiliza para colocar la barra de tierra, los bornes de acometida y los bornes de salida. En algunos casos se puede hacer que el riel sea solidario al kit de montaje, permitiendo hacer todo el cableado interno fuera del gabinete para luego instalarlo. También puede colocarse una bandeja y hacer diferentes montajes. A pedido el ducto puede ir a la izquierda del gabinete, o se pueden fabricar combinaciones con más de un ducto.



Tablero de Distribución con Ducto para Electricidad Alsina

Código	Ancho mm.	Alto mm.	Precio Prof. 150	Precio Prof. 225	Precio Prof. 300	Precio Prof. 400	Coef.1 Vidrio Temp.	Ancho del Ducto	Paso 150 mm.			Paso 200 mm.		
									Líneas	Polos	Total	Líneas	Polos	Total
ND 600.750.00	600	750	290,40	314,40	345,60	386,40	41,60	200	4	24	96	3	24	72
ND 750.750.00	750	750	318,00	350,40	386,40	433,20	55,90	200	4	32	128	3	32	96
ND 600.900.00	600	900	325,20	361,20	392,40	439,20	52,00	200	5	24	120	4	24	96
ND 750.900.00	750	900	378,00	386,40	445,20	496,80	67,60	200	5	32	160	4	32	128
ND 600.1050.00	600	1050	369,60	412,80	448,80	500,40	61,10	200	6	24	144	5	24	120
ND 750.1050.00	750	1050	414,00	463,20	499,20	554,40	80,60	200	6	32	192	5	32	160
ND 600.1200.00	600	1200	441,60	458,40	496,80	552,00	88,40	200	7	24	168	6	24	144
ND 750.1200.00	750	1200	456,00	502,80	541,20	598,80	96,20	200	7	32	224	6	32	192
ND 600.1350.00	600	1350	483,60	538,80	579,60	638,40	98,80	300	8	24	192	6	24	144
ND 750.1350.00	750	1350	524,40	582,00	625,20	686,40	106,60	300	8	32	256	6	32	192
ND 600.1500.00	600	1500	546,00	586,80	631,20	691,20	101,40	300	9	24	216	7	24	168
ND 750.1500.00	750	1500	595,20	634,80	680,40	742,80	119,60	300	9	32	288	7	32	224
ND 600.1650.00	600	1650	591,60	624,00	681,60	745,20	104,00	300	10	24	240	8	24	192
ND 750.1650.00	750	1650	645,60	688,80	736,80	801,60	132,60	300	10	32	320	8	32	256
ND 600.1800.00	600	1800	638,40	682,80	732,00	799,20	111,80	300	11	24	264	9	24	216
ND 750.1800.00	750	1800	702,00	747,60	796,80	865,20	145,60	300	11	32	352	9	32	288
ND 600.1950.00	600	1950	684,00	732,00	782,40	853,20	119,60	300	12	24	288	9	24	216
ND 750.1950.00	750	1950	754,80	802,80	853,20	925,20	158,60	300	12	32	384	9	32	288
ND 600.2100.00	600	2100	742,80	792,00	843,60	916,80	130,00	300	13	24	312	10	24	240
ND 750.2100.00	750	2100	811,20	861,60	914,40	990,00	170,30	300	13	32	416	10	32	320

Ej. de Codificación: Para un gabinete de 600x1650x150 seria ND 600.1650.15

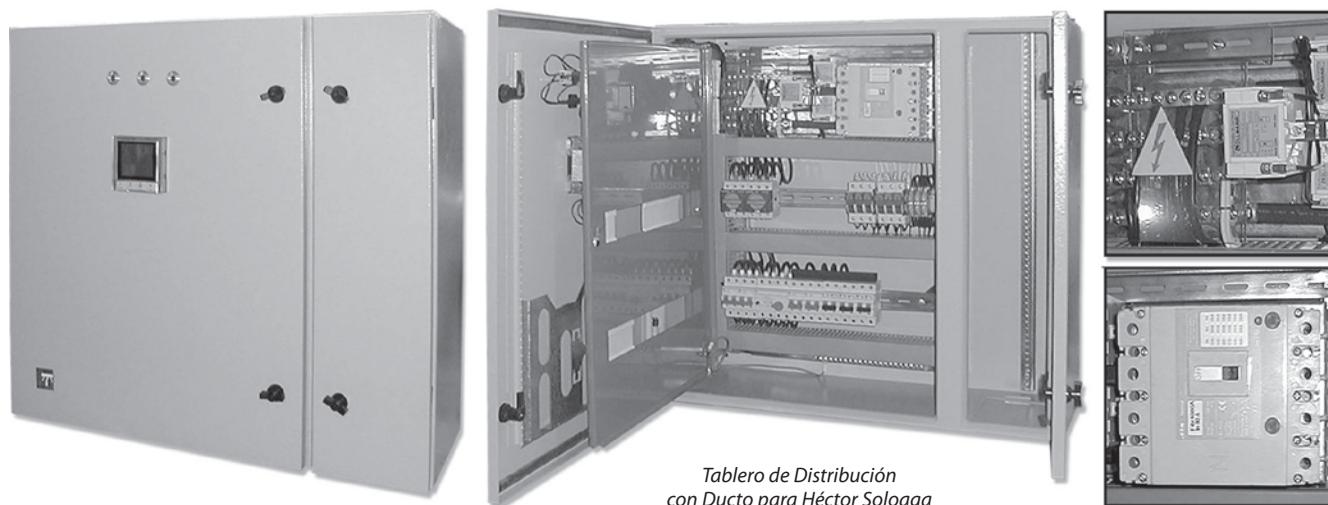

Tablero de Distribución con Ducto para Héctor Soloaga