



SIRCOVER Conmutadores 125 a 3150A

Los SIRCOVER son conmutadores multipolares con mando manual. Aseguran la conmutación o la inversión de red en carga de dos circuitos de potencia de B.T. con un seccionamiento de seguridad.


Características generales

- 3 posiciones estables (I, 0, II).
- Conmutación en carga (AC-22 y AC-23).
- Seccionamiento con corte plenamente aparente.
- Aparato y accesorios IP20.

Código	Descripción equipo	Coef. 1 x u.
4100 3013	SIRCOVER 3x125A F	189,00
4100 4013	SIRCOVER 4x125A F	224,00
4100 3016	SIRCOVER 3x160A F	237,00
4100 4016	SIRCOVER 4x160A F	270,00
4100 3025	SIRCOVER 3x250A F	427,45
4100 4025	SIRCOVER 4x250A F	459,15
4100 3039	SIRCOVER 3x400A F	516,35
4100 4039	SIRCOVER 4x400A F	567,65
4100 3063	SIRCOVER 3x630	939,05
4100 4063	SIRCOVER 4x630	1049,05
4100 3080	SIRCOVER 3x800A F	1.733,00
4100 4080	SIRCOVER 4x800A F	1.860,65
4100 3120	SIRCOVER 3x1250A F	2.765,25
4100 4120	SIRCOVER 4x1250A F	2.972,15
4100 3160	SIRCOVER 3x1600A F	3.535,60
4100 4160	SIRCOVER 4x1600A F	3.705,10
Accesorios: contactos auxiliares		
4109 0021	1º/ 2º CA inversor AC	28,65

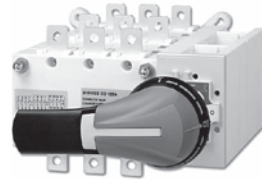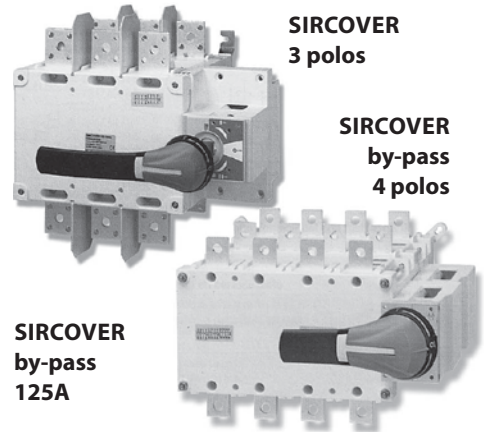


Aplicación Típica - SIRCOVER BY-PASS 125 a 1600 A

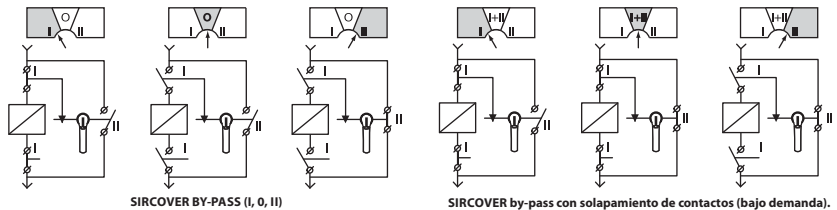

SIRCOVER 125 a 1800 A

Mando para accionamiento frontal directo

Mando para accionamiento frontal exterior

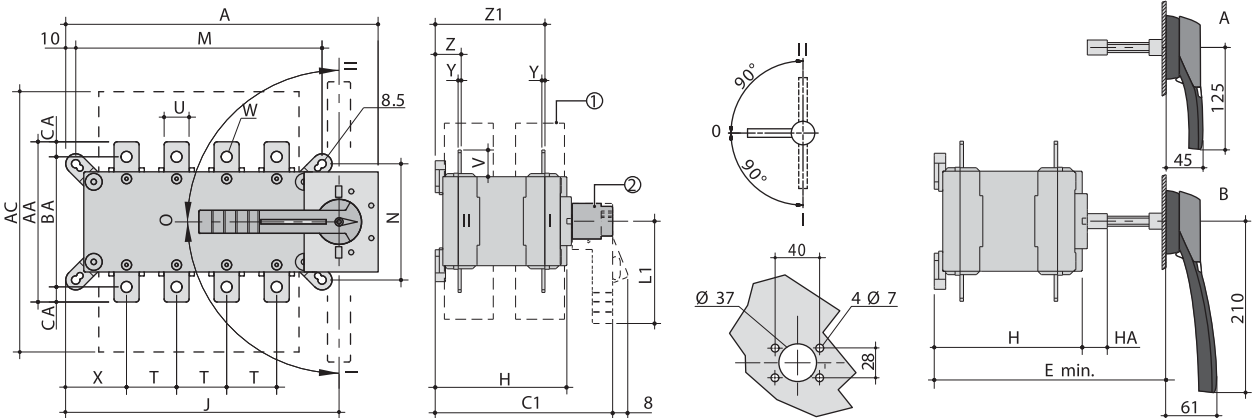

A. Mando para accionamiento frontal exterior tipo S2: 125 a 630 A.

B. Mando para accionamiento frontal exterior tipo S3: 800 a 1800 A.

1. Cubrebornes frontal directo:

2. Mando para accionamiento frontal directo:
- 125 a 630 A: L1 = 140 mm. - 800 a 1800 A: L1 = 210 mm.

Calibre (A)	Exteriores			Cubrebornes		Caja			Fijaciones			Conexión												
	A3p.	A4p.	C	E min	AC	H	HA	J 3p.	J 4p.	M3p.	M4p.	N	T	U	V	W	X3p.	X4p.	Y	Z	Z1	AA	BA	CA
125	221	251	218	210	235	148	25	182	212	156	186	101	36	20	25	8,5	56	50	3,5	28	124	135	115	10
160	221	251	218	210	235	148	25	182	212	156	186	101	36	20	25	8,5	56	50	3,5	28	124	135	115	10
200	221	251	218	210	235	148	25	182	212	156	186	101	36	20	25	8,5	56	50	3,5	28	124	135	115	10
250	262	312	218	210	280	148	25	223	273	196	246	116	50	25	30	11	61	61	3,5	30	124	160	130	10
400	262	312	218	210	280	148	25	223	273	196	246	116	50	35	35	11	61	61	3,5	30	124	170	140	15
500	319	379	295	280	401	225	25	272	332	246	306	176	65	32	37	13	70,5	65,5	5	43	180	235	205	15
630	319	379	295	280	400	225	25	272	332	246	306	176	65	45	50	13	70,5	65,5	5	43	180	260	220	20
800	386	466	375	425	459	298	29	306,5	386,5	336	336	250	80	50	60,5	15	48	48	7	66,5	253,5	321		26,5
1250	386	466	375	425	459	298	29	306,5	386,5	336	336	250	80	60	65	16x11	48	48	7	66,5	255,5	330		29,5
1600	478	598	375	425	461	298	29	388,5	518,5	347	467	250	120	90	43,5	12,5x5	54	54	8	66,5	255,5	288		15
1800	478	598	375	425	461	298	29	388,5	518,5	347	467	250	120	90	43,5	12,5x5	54	54	8	66,5	255,5	288		15