


Este tipo de gabinete se utiliza cuando se requiere un alto grado de higiene, protección contra la corrosión y/o condiciones ambientales agresivas. Se utiliza en la industria química, alimenticia y aplicaciones marinas.

Los gabinetes están fabricados en acero inoxidable de 1,5 mm de espesor (AISI 304), dependiendo del tamaño y la especificación del usuario. A pedido pueden fabricarse con puerta con Blindex®. Poseen cierre laberíntico estándar IP55 y a pedido IP65. Están fabricados en una sola pieza (Monoblock), las soldaduras son realizadas con robot lineal sólo en los cuatro vértices en profundidad (dependiendo del tamaño), dando una mayor rigidez y estabilidad mecánica. Bandeja estándar en chapa galvanizada plegada y en acero inoxidable a pedido. La cerradura estándar es de poliamida, a pedido se proveen con cerradura metálica.

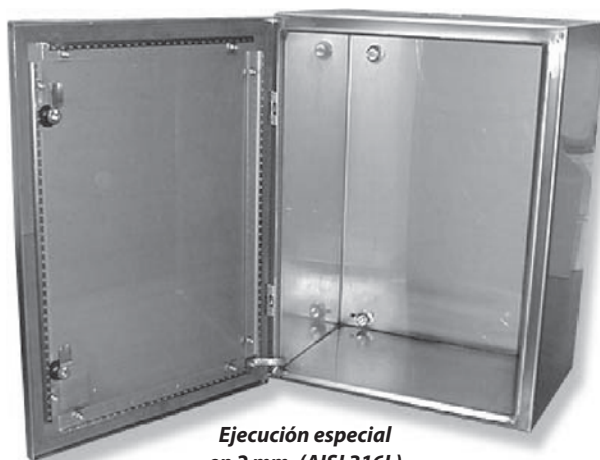

Ejecución especial  
en 2 mm. (AISI 316L)

#### Grado de protección IP54/IP65

	Código	Ancho	Alto	Profundidad				Bandeja: Dimensiones			
				150	225	300	400	A	B	C	D
Espesor 2 mm - Acero Inoxidable	NIX I 300.300	300	300	162,40	232,10	279,20	379,50	240	240	200	200
	NIX I 300.450	300	450	201,80	286,70	329,40	436,80	390	240	350	200
	NIX I 450.450	450	450	253,10	348,20	391,40	505,90	540	240	500	200
	NIX I 750.450	750	450	355,70	469,30	515,30	644,20	690	390	390	350
	NIX I 300.600	300	600	241,20	341,30	379,50	494,00	390	390	350	350
	NIX I 450.600	450	600	304,40	415,70	453,30	575,00	540	390	500	350
	NIX I 600.600	600	600	367,50	490,50	527,30	656,10	690	540	650	500
	NIX I 450.750	450	750	355,70	469,30	515,30	644,20	690	390	650	350
	NIX I 600.750	600	750	430,80	571,30	601,10	737,00	690	690	650	650
	NIX I 750.750	750	750	505,90	657,50	686,90	830,00	690	690	650	650
	NIX I 450.900	450	900	367,50	557,80	581,80	717,80	540	540	500	500
	NIX I 600.900	600	900	498,40	656,80	679,50	822,60	840	540	800	500
	NIX I 750.900	750	900	585,40	755,30	777,20	927,40	840	690	800	650
	NIX I 600.1050	600	1050	561,70	737,50	753,40	903,60	840	690	800	650
	NIX I 750.1050	750	1050	660,50	849,20	862,90	1020,30	990	690	950	650
	NIX I 600.1200	600	1200	624,80	818,30	827,30	984,60	990	540	950	500
	NIX I 750.1200	750	1200	735,60	943,00	948,60	1113,20	1140	690	1100	650
NIX I 600.1350	600	1350	688,10	899,30	901,10	1065,60	1140	540	1100	500	
NIX I 750.1350	750	1350	810,60	1036,80	1034,40	1205,20	1290	690	1250	650	
NIX I 600.1500	600	1500	751,20	980,20	975,10	1146,70	1140	690	1100	650	
NIX I 750.1500	750	1500	885,70	1130,70	1120,20	1298,00	1440	690	1400	650	

**Ej. de codificación:** Para un gabinete de 600 x 1500 x 150 con puerta ciega es: NIX I 600.1500.15C



Gabinete de acero inoxidable IP65 con trineo.  
Cliente: ELECTRICIDAD SOLARI para YPF